


Сменные вакуумные присоски для оборудования **Grenzebach**

Apb
Armaterc
Barbaric
Bavelloni
Benteler
Bottero
Brazzi (RBB)
Busetti
Bystronic
CMS Technometal
Coopmes
Elephant
For.El.
Forvet
GK Techniques
Grenzebach
Hager
Hegla
Heinz Scholl
Hova
Imai-Ormet
Intermac
Janbac
Kappel
Lenhardt
Lisec
Manibo
Mistrello
OCS Glass
Officine Mistrello
Olbricht
Pannkoke
Sapelem
Simec
Torgauer (TMB)
Wirth
Wood's Powr-Grip

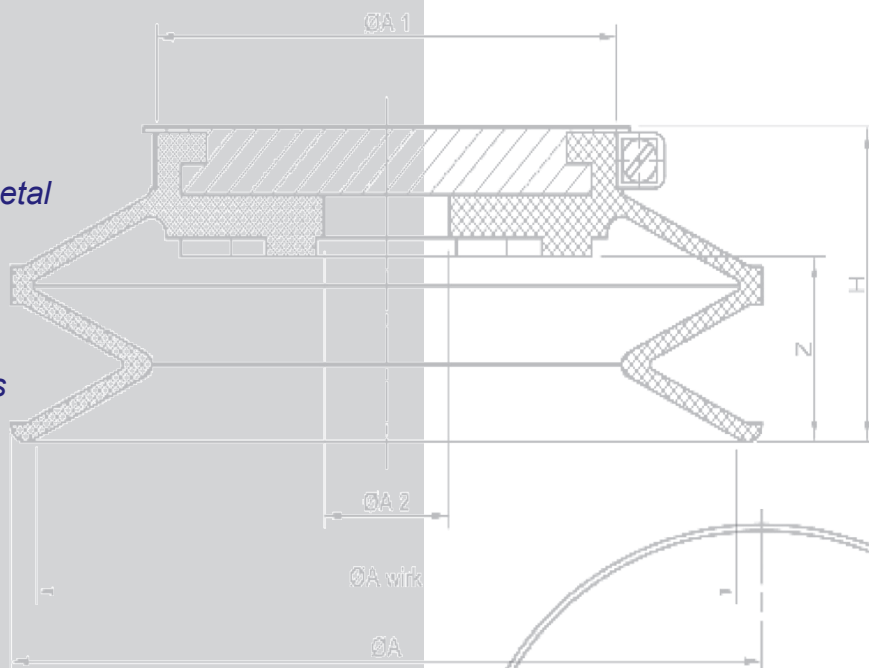

Поставщик в России

компания **GLASSTOOLS**
www.glasstools.ru

тел. (495) 728-43-99
факс (495) 737-56-43
zapro@glasstools.ru

Описание


Изображение

Плоские присоски Тип BSP 250 NOG. Уплотнитель несъемный. Уплотнитель изготовлен из чёрного бутадиен-нитрильного каучука (БНК), диаметр 250 мм. Твёрдость по Шору ок. 55. Стальная основа имеет резьбовые отверстия.W



Чертёж



Пример применения

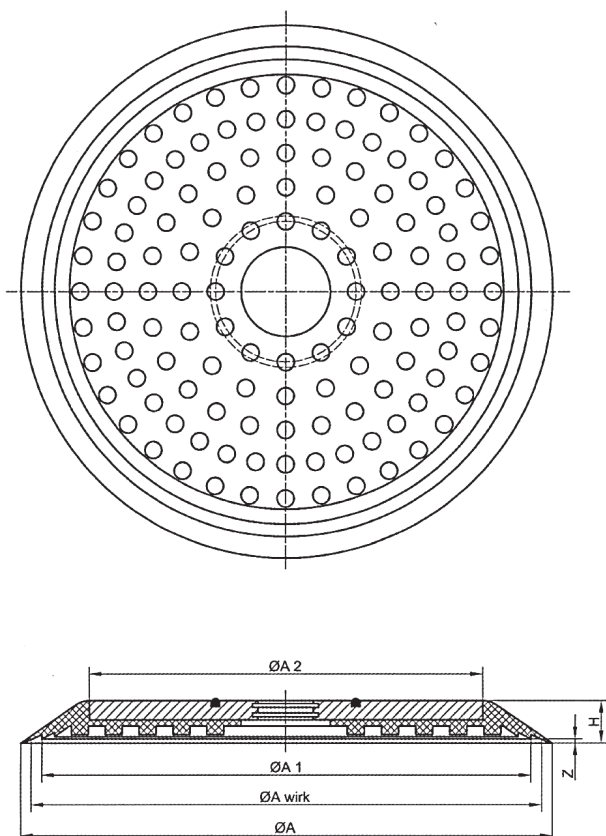

Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	H	Z
BLSP 250 NOG	250	240	230	185	20	2
Тип	Артикул (присоска)				Артикул (уплотнитель)	Вес
BLSP 250 NOG	BLSP.253.111.001 NBR black				несъёмный уплотнитель	2,100 кг
BLSP 250 NOG	BLSP.253.121.001 NBR grey				несъёмный уплотнитель	2,100 кг
Тип	Сила удержания в кг.			Данные по грузоподъёмности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъёмности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.		
	Верт.		Горизонт.			
BLSP 250 NOG	138		276			

Изображение	Описание
	Плоская присоска Тип 105 HG. Диаметр 105 мм. Уплотнитель несъёмный, изготовлен из чёрного бутадиен-нитрильного каучука (NBR). Твёрдость по Шору ок. 75. Центральное отверстие D 12,5 мм. Присоска может быть укомплектована втулкой BSCN-HG.105.01 и кольцом BSCN-HG.105.02.

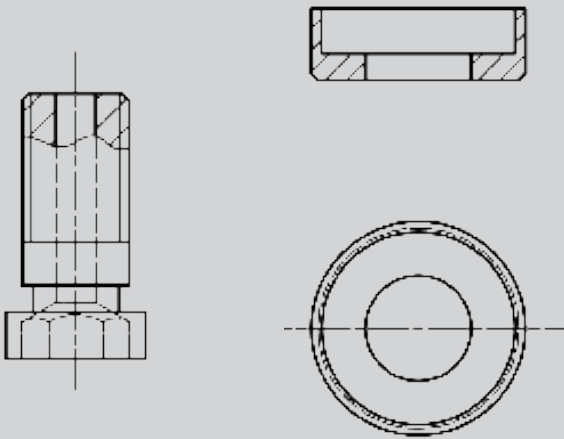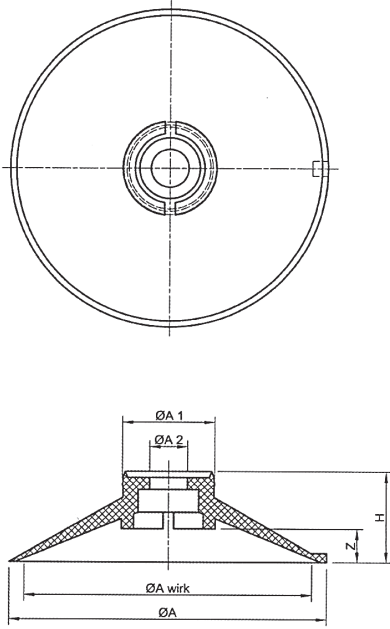
Чертёж	Чертёж
 BSCN-HG.105.01 BSCN-HG.105.02	

Технические характеристики								
Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	ØA3	H	Z	Вес
BSP 105 HG	105	180	101	30,5	12,5	30	11	0,130 кг
Тип	Артикул (резиновые уплотнители)				Втулка M16	Кольцо		BSCN-HG Kit
BSP 105 HG	BSPS.10.444 NBR black				BSCN-HG.105.01	BSCN-HG.105.02		BSCN-HG.105.00
Тип	Сила удержания в кг.			Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.				
	Верт.		Горизонт.					
BSP 105 HG	21		43					

Описание


Изображение

The Резиновый уплотнитель Тип BSP Серии NO is in NBR grey at approx. 50 Shore. The seal has a diameter of 160 or 250 mm и a nap rubber supprt as well as a centric hole.

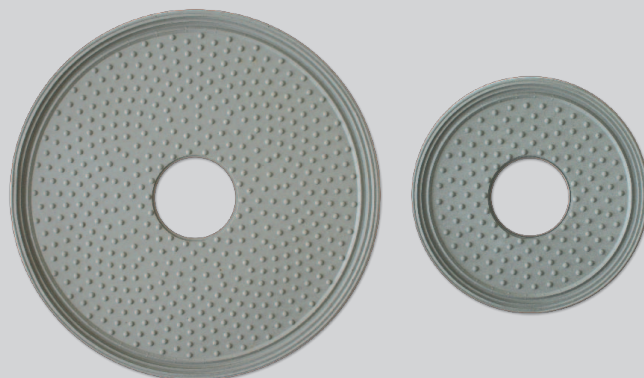

Чертёж

Пример применения

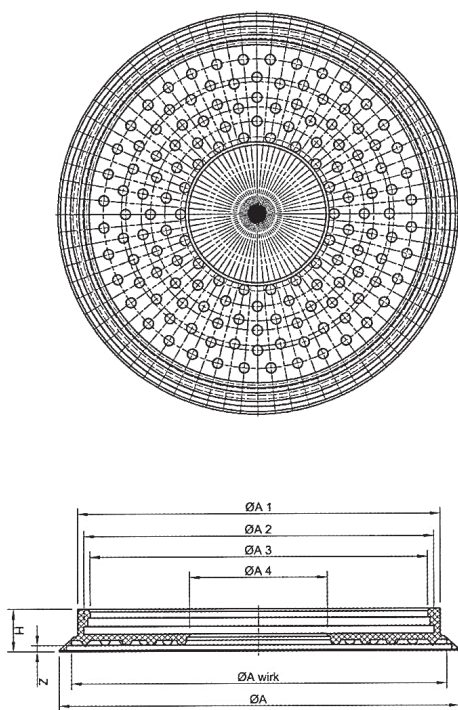

Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	ØA3	ØA4	H	Z	Вес
BSP 160 NO	160	150	145	140	135	55	17	2,5	0,091 кг
BSP 250 NO	250	238	235	230	225	53	17	2,5	0,218 кг
Тип	Артикул (резиновые уплотнители)				Сила удержания в кг.				
					Верт.		Горизонт.		
BSP 160 NO	BSPS.10.099 NBR grey				54		108		
BSP 250 NO	BSPS.10.100 NBR grey				136		272		

Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения.
*Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.

Изображение


Описание



Плоский уплотнитель Тип BSP Серии VS. Изготовлен из бутадиен-нитрильного каучука (NBR). Твёрдость по Шору ок. 45.
В соответствии с требованием заказчика, дополнительно могут быть поставлены основа и держатель.

Пример применения

Чертёж

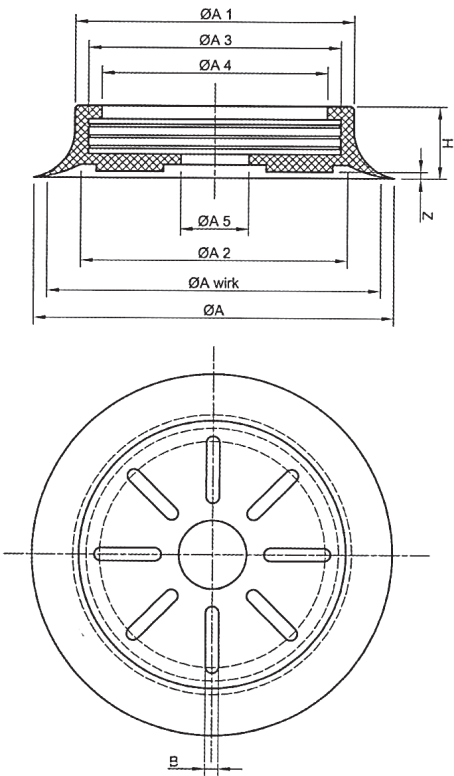


Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	ØA3	ØA4	ØA5	B	H	Z	Вес
BSP 130 VS	130	125	105	100	95	85	31	5	27	2,5	0,130 кг
BSP 200 VS	200	185	172	175	163	153	45	6	28	3,0	0,250 кг
Тип	Артикул (уплотнитель)										
BSP 130 VS	BSPS.10.104 NBR white				BSPS.10.199 NBR grey				-		
BSP 200 VS	BSPS.10.328 NBR white				BSPS.10.216 NBR grey				BSPS.10.223 NBR black		
Тип	Сила удержания в кг.			Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.							
	Верт.	Горизонт.									
BSP 130 VS	37	57									
BSP 200 VS	82	164									

Описание


Изображение

Уплотнитель Тип BSP Серии VS-NO. Уплотнитель изготовлен из бутадиен-нитрильного каучука (NBR). Твёрдость по Шору ок. 60.
В соответствии с требованием заказчика, дополнительно могут быть поставлены основа и держатель.

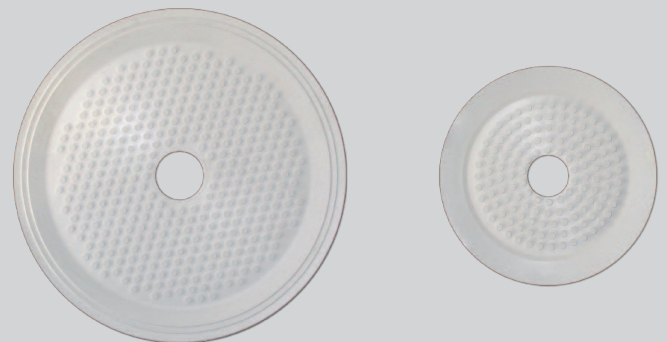

Чертёж

Пример применения

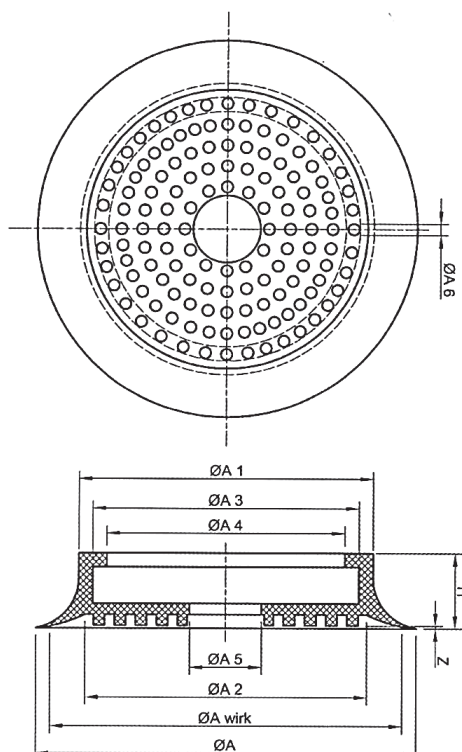

Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	ØA3	ØA4	ØA5	ØA6	H	Z	Вес
BSP 130 VS-NO	130	125	103	99	94	84	26	4	27,0	1,5	0,130 кг
BSP 200 VS-NO	205	186	175	160	165	155	30	4	28,5	4,0	0,280 кг
Тип	Артикул (уплотнитель)				Сила удержания в кг.						
					Верт.			Горизонт.			
BSP 130 VS-NO	BSPS.10.255 NBR white				54			108			
BSP 200 VS-NO	BSPS.10.281 NBR white				136			272			

Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения.
*Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.

Поскольку данный каталог охватывает лишь наиболее ходовые типоразмеры сменных вакуумных присосок и уплотнителей для оборудования компании *Grenzebach*, возможно, вы не сможете найти присоски, используемые на вашем производстве.

Отправляйте заявку в любом случае.

Форма заявки – произвольная. Если вы точно уверены в соответствии типоразмера ваших присосок найденным позициям из каталога, можете использовать типовую форму заявки со страницы нашего сайта ([перейти на сайт](#)). В противном случае – можно прислать фотографию присоски с указанием соответствующих размеров.

Способ отправки заявки

- на почту (желательно): ZAPROS@GLASSTOOLS.RU**
- на факс: (495) 737-56-43**