


Сменные вакуумные присоски для оборудования **Hegla**

Apb
Armatec
Barbaric
Bavelloni
Benteler
Bottero
Brazzi (RBB)
Busetti
Bystronic
CMS Technometal
Coopmes
Elephant
For.El.
Forvet
GK Techniques
Grenzebach
Hager
Hegla
Heinz Scholl
Hova
Imai-Ormet
Intermac
Janbac
Kappel
Lenhardt
Lisec
Manibo
Mistrello
OCS Glass
Officine Mistrello
Olbricht
Pannkoke
Sapelem
Simec
Torgauer (TMB)
Wirth
Wood's Powr-Grip

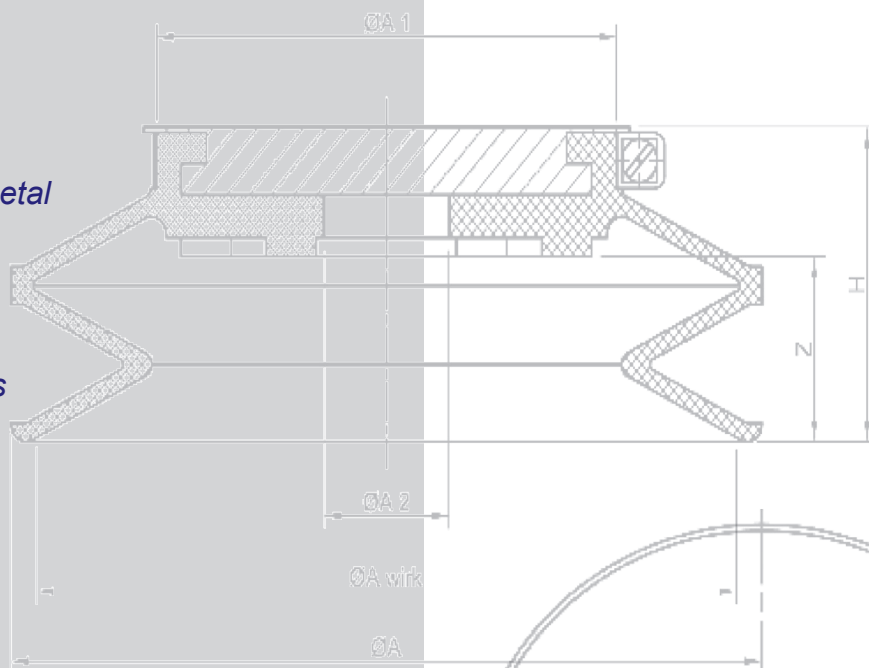

Поставщик в России

компания **GLASSTOOLS**
www.glasstools.ru

тел. (495) 728-43-99
факс (495) 737-56-43
zapro@glasstools.ru

Описание


Изображение

Плоские присоски Тип BLSP Серии HE поставляются с различными внешними диаметрами. Уплотнитель съёмный. Крепится зажимом. Центральное отверстие по требованию заказчика.



Чертёж

Пример применения

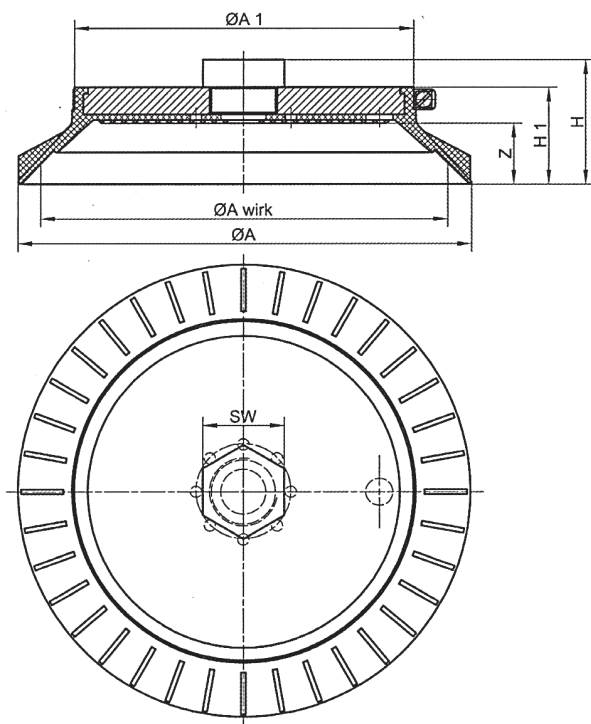


Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	G	SW	H	H1	Z	Вес
100 HE	100	80	72	3/8“	22	26	18	6,3	0,115 кг
150 HE	150	135	112	1/2“	27	41	28	10,5	0,350 кг
200 HE	200	180	166	-	36	55	43	27	0,730 кг
Тип	Артикул (присоска)				Артикул (уплотнитель)			Зажим	
100 HE	BLSP.101.111.001 NBR black				BSPS.10.458 NBR black			BSPS.11.067	
150 HE	BLSP.151.111.001 NBR black				BSPS.10.179 NBR black			BSPS.11.007	
200 HE	BLSP.201.111.004 NBR black				BSPS.10.229 NBR black			BSPS.11.010	
Тип	Сила удержания в кг.			Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.					
	Верт.		Горизонт.						
100 HE	15		30						
150 HE	43		87						
200 HE	77		155						

Изображение



Описание

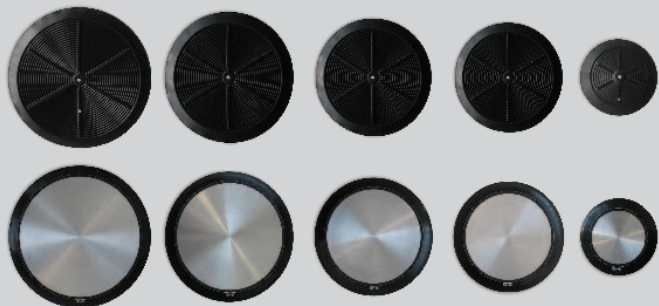

Плоские присоски Тип BLSP Серии RLG. Уплотнитель съёмный. Крепится зажимом. Основа из алюминия. Уплотнитель изготовлен из чёрного бутадиен-нитрильного каучука (БНК). Твёрдость по Шору ок. 50. В большинстве случаев, присоски используются в вакуумных захватах. Возможны различные варианты отверстий под крепёж.

Пример применения

Чертёж

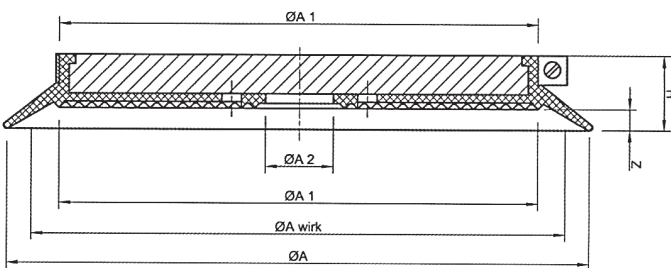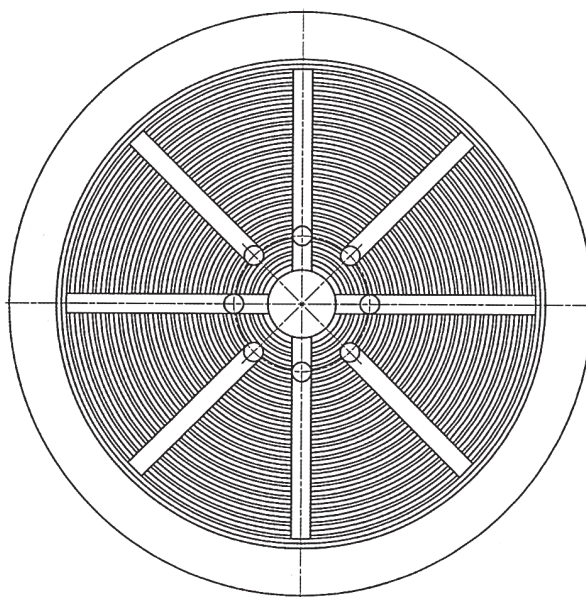



Технические характеристики

Артикул (присоска)			Запасной уплотнитель		Зажим	
Тип	Материал	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
120 RL	БНК black	BLSP.120.111.000	120 RL	BSPS.10.206	120 RL	BSPS.11.001
180 RL	БНК black	BLSP.180.111.000	180 RL	BSPS.10.175	180 RL	BSPS.11.002
200 RL	БНК black	BLSP.202.111.000	200 RL	BSPS.10.368	200 RL	BSPS.11.010
230 RL	БНК black	BLSP.230.111.000	230 RL	BSPS.10.336	230 RL	BSPS.10.011
270 RL	БНК black	BLSP.270.111.000	270 RL	BSPS.10.197	270 RL	BSPS.11.003
290 RL	БНК black	BLSP.290.111.000	290 RL	BSPS.10.299	290 RL	BSPS.11.012
320 RL	БНК black	BLSP.320.111.000	320 RL	BSPS.10.309	320 RL	BSPS.11.014
350 RL	БНК black	BLSP.350.111.000	350 RL	BSPS.10.343	350 RL	BSPS.11.015
400 RL	БНК black	BLSP.400.111.000	400 RL	BSPS.10.341	400 RL	BSPS.11.016


							Сила удержания		
Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	H	Z	Верт.	Горизонт.	Вес
120 RL	120	110	96	110	22	6,0	29,00 кг	58,00 кг	0,250 кг
180 RL	180	165	148	148	23	6,5	65,00 кг	130,00 кг	0,650 кг
200 RL	200	180	150	146	30	10,5	77,00 кг	155,00 кг	0,770 кг
230 RL	232	220	198	198	23	6,5	116,00 кг	232,00 кг	1,050 кг
270 RL	270	260	235	224	22	6,5	162,00 кг	324,00 кг	1,750 кг
290 RL	290	260	240	236	30	10,5	162,00 кг	324,00 кг	1,900 кг
320 RL	320	305	270	266	30	10,5	223,00 кг	447,00 кг	2,450 кг
350 RL	350	310	300	292	30	10,5	230,00 кг	461,00 кг	2,900 кг
400 RL	400	360	350	350	30	10,5	311,00 кг	622,00 кг	3,850 кг

Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения.
 *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.

Эти плоские присоски могут изготавливаться из различных материалов, поэтому твёрдость по Шору может отличаться. Используемый материал уплотнителя зависит от области применения присоски или других требований.



Изображение

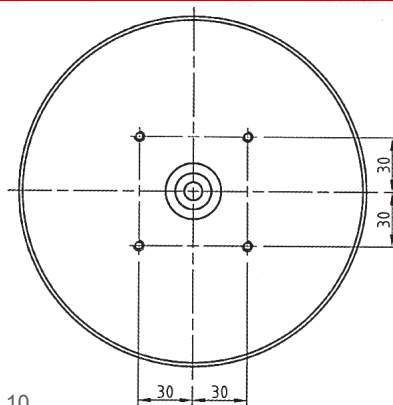

Тип BSPS.01.177.10

Тип BLSP 230 RL - GK Tec

Присоска состоит из уплотнителя Тип BPS.10.336, алюминиевой основы Тип BPS.01.177.10, зажима Тип BPS.11.011 и кольца Тип BPS.20.791.


Артикул (присоска в сборе):

Шаблон для сверления отверстий

BLSP.230.111.002



Изображение

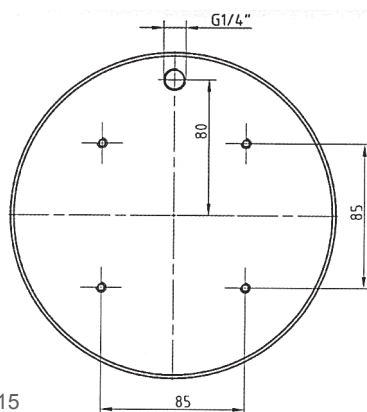

Тип BSPS.01.177.15

Тип BLSP 230 RL - BA

Присоска	состоит из уплотнителя	Тип
BSPS.10.336.02,	алюминиевой основы	Тип
BSPS.01.177.15 и зажима	Тип BSPS.11.011.	


Артикул (присоска в сборе):

Шаблон для сверления отверстий

BLSP.230.111.005



Изображение

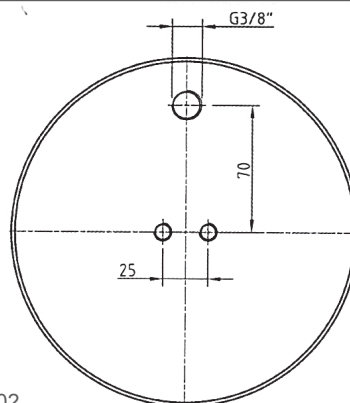

Тип BSPS.01.177.02

Тип BLSP 230 RL - ДляЕІ

Присоска	состоит из уплотнителя	Тип
BSPS.10.336.01,	алюминиевой основы	Тип
BSPS.01.177.02 и зажима	Тип BSPS.11.011.	


Артикул (присоска в сборе):

Шаблон для сверления отверстий

BLSP.230.111.003



Изображение

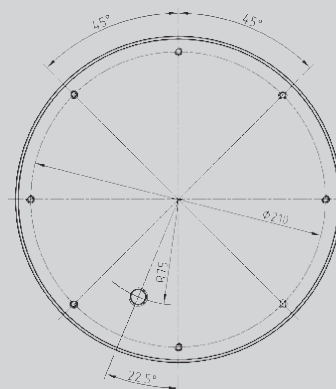

Тип BSPS.01.118.03

Тип BLSP 290 RL-HE


Артикул (присоска в сборе):

Шаблон для сверления отверстий

BLSP.290.111.001



Изображение

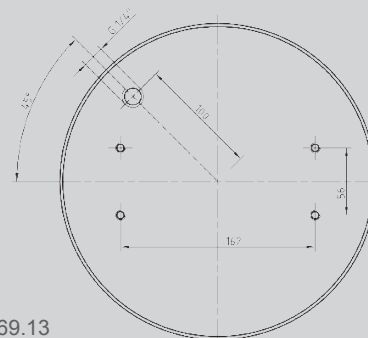


Тип ВСПС.01.169.13

Тип BLSP 320 RL-РК


Артикул (присоска в сборе):

Шаблон для сверления отверстий

BLSP.320.111.006

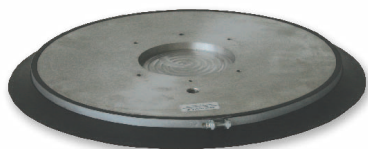

Изображение



Тип ВСПС.01.179.04

Тип BLSP 400 RL-WPG

Присоска состоит из уплотнителя Тип BSPS.10.341.06, алюминиевой основы Тип BSPS.01.179.04 и зажима Тип BSPS.11.016.

Артикул (присоска в сборе):

Шаблон для сверления отверстий

BLSP.400.111.010

Описание



Изображение

Плоская присоска Тип BSC 95 R. Диаметр 95 мм. Уплотнитель сменный, крепится зажимом. Изготовлен из полиуретана (PUR). Твёрдость по Шору ок. 60. Алюминиевая основа имеет центральное резьбовое отверстие 1/4".



Чертёж

Пример применения

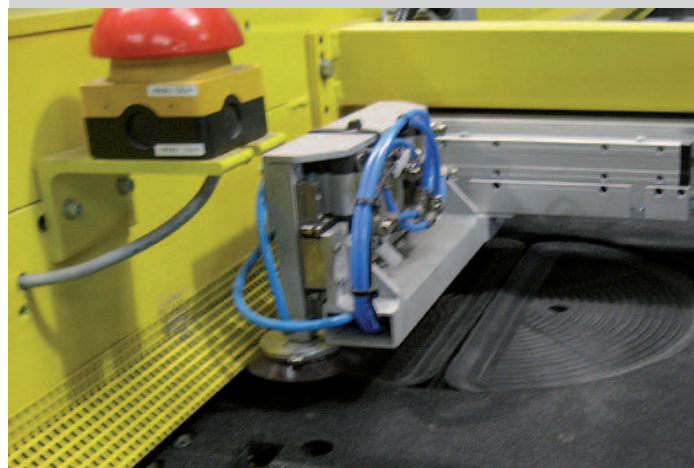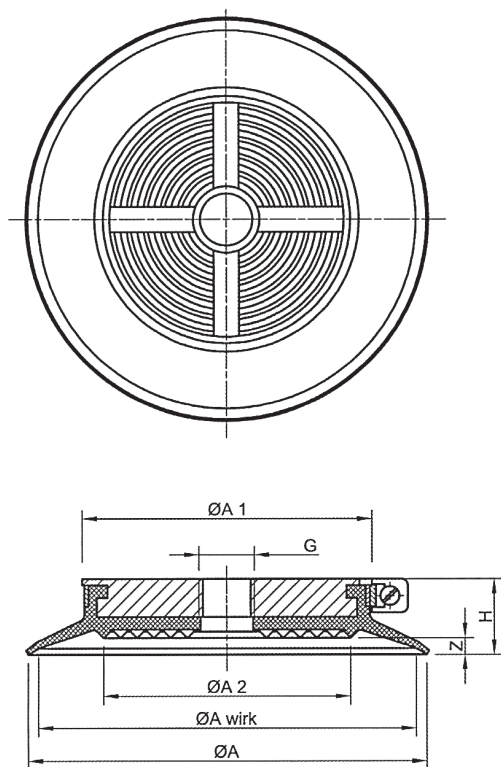

Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	G	H	Z	Вес
BLSP 95 R	95	90	69	59	1/4“	18	4	0,108 кг
Тип	Артикул (присоска)				Артикул (уплотнитель)			Зажим
BLSP 95 R	BLSP.095.127.001 PUR brown				BSPS.10.373 PUR brown			BSPS.11.062
Тип	Сила удержания в кг.				Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.			
	Верт.		Горизонт.					
BLSP 95 R	19		38					

Изображение



Описание



Плоская присоска Тип BSP 230 L-PU. Диаметр 230 мм. Уплотнитель несъёмный. Изготовлен из полиуретана (PUR), твёрдость по Шору ок. 60. Стальная основа имеет центральное резьбовое отверстие D 20 мм четыре резьбовых отверстия M8.


Чертёж

Чертёж

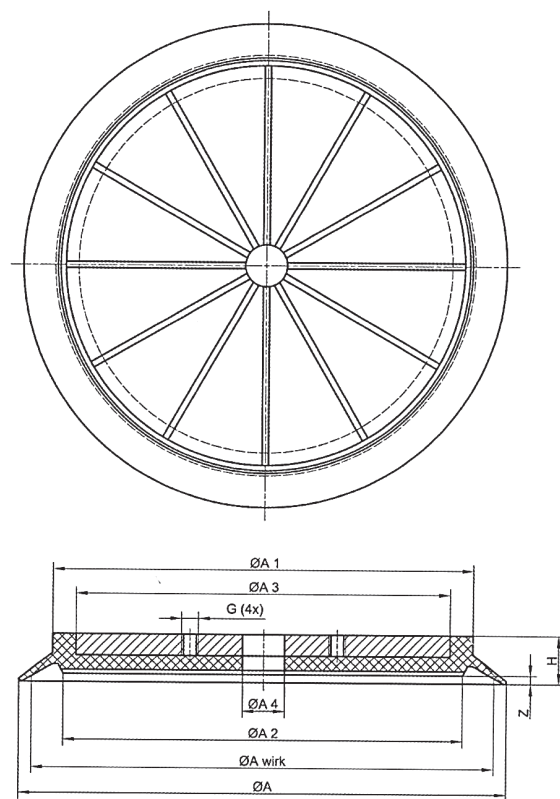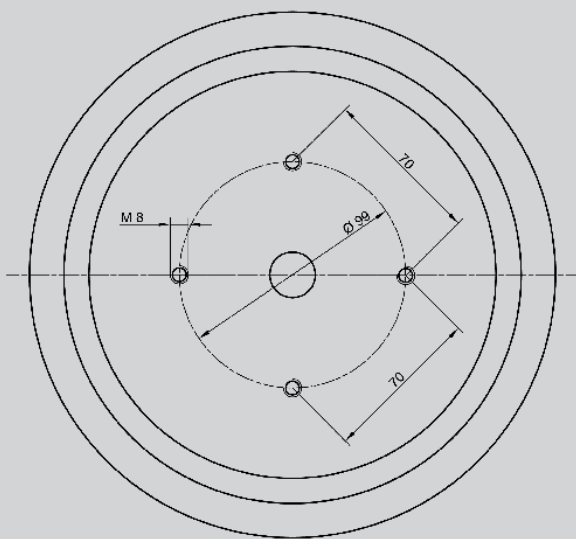

Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	ØA3	ØA4	G	H	Z
BLSP 230 L-PU	230	220	200	190	178	20	4xM8	23	4
Тип	Артикул (присоска)			Артикул (уплотнитель)			Вес		
BLSP 230 L-PU	BLSP.231.128.003 PUR brown			vulcanised			2,080 кг		
Тип	Сила удержания в кг.			Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.					
	Верт.	Горизонт.							
BLSP 230 L-PU	116		232						

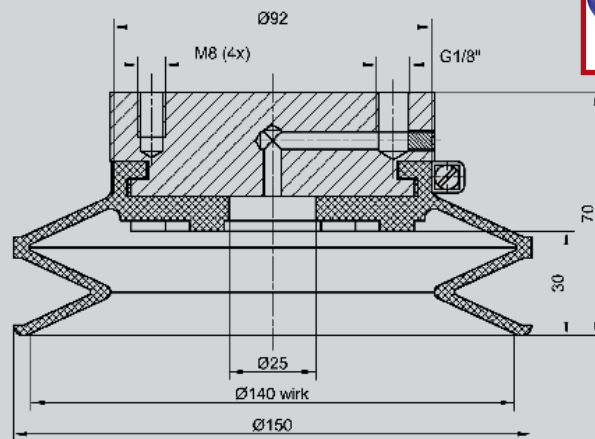

Изображение BBSC 150 R-SG


Чертёж

BBSC.150.111.006

BSPS.01.087.14 (Base plate)

Присоска Тип BBSC 150 R - SG в сборе. Алюминиевая основа Тип BSPS.01.087.14. Зажим Тип BSPS.11.020.

Гофрированная присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.

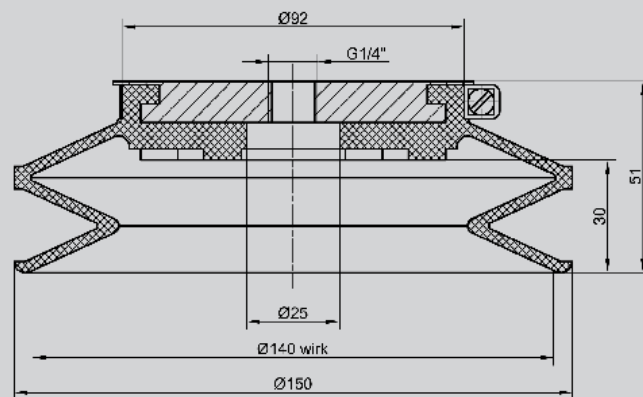

Изображение BBSC 150 R, G1/4"


Чертёж

BBSC.150.111.001

BSPS.01.087 (Base plate)

Гофрированная присоска Тип BBSC 150 R, G1/4" в сборе. Алюминиевая основа Тип BSPS.01.087. Зажим Тип BSPS.11.020.

Гофрированная присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.

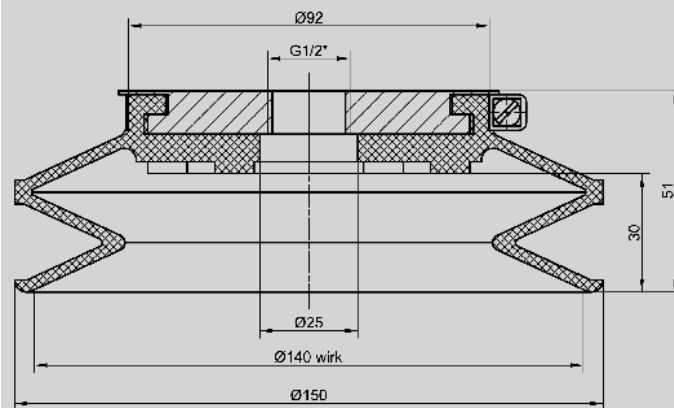

Изображение BBSC 150 R, G1/2"

Чертёж

BBSC.150.111.005

BSPS.01.087.05 (Base plate)

Гофрированная присоска Тип BBSC 150 R, G1/2" в сборе. Алюминиевая основа Тип BSPS.01.087.05. Зажим Тип BSPS.11.020.

Гофрированная присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.

Поскольку данный каталог охватывает лишь наиболее ходовые типоразмеры сменных вакуумных присосок и уплотнителей для оборудования компании Hegla, возможно, вы не сможете найти присоски, используемые на вашем производстве.

Отправляйте заявку в любом случае.

Форма заявки – произвольная. Если вы точно уверены в соответствии типоразмера ваших присосок найденным позициям из каталога, можете использовать типовую форму заявки со страницы нашего сайта ([перейти на сайт](#)). В противном случае – можно прислать фотографию присоски с указанием соответствующих размеров.

Способ отправки заявки

- на почту (желательно):** **ZAPROS@GLASSTOOLS.RU**
- на факс:** **(495) 737-56-43**