Для оборудования компании Hova (Австрия)

Сменные вакуумные присоски

для оборудования

Hova

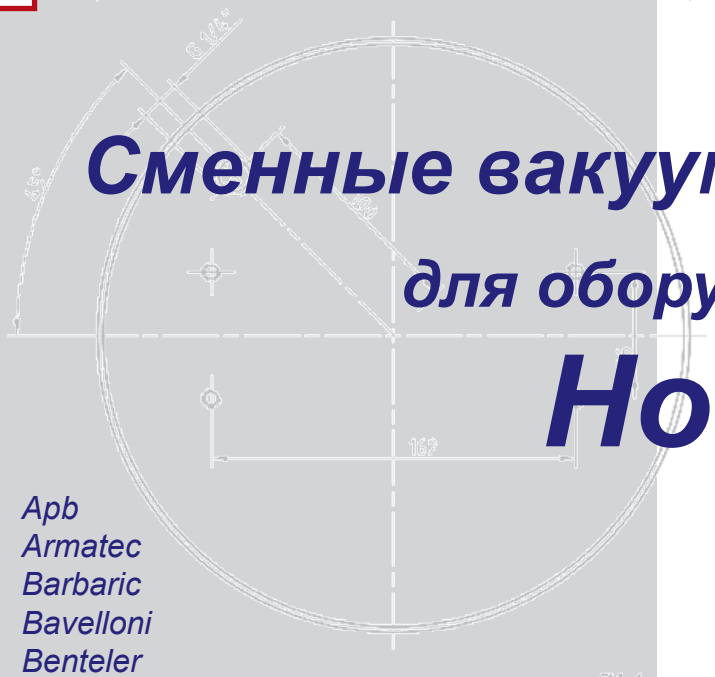

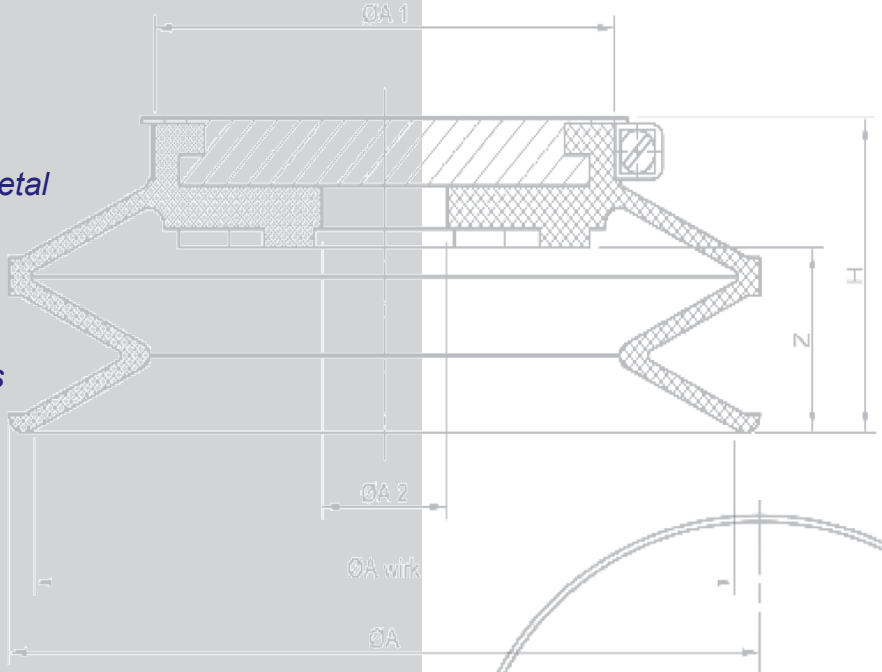

Apb
Armatec
Barbaric
Bavelloni
Benteler
Bottero
Brazzi (RBB)
Busetti
Bystronic
CMS Technometal
Coopmes
Elephant
For.El.
Forvet
GK Techniques
Grenzebach
Hager
Hegla
Heinz Scholl
Hova
Imai-Ormet
Intermac
Janbac
Kappel
Lenhardt
Lisec
Manibo
Mistrello
OCS Glass
Officine Mistrello
Olbricht
Pannkoke
Sapelem
Simec
Torgauer (TMB)
Wirth
Wood's Powr-Grip

Поставщик в России

компания **GLASSTOOLS**
www.glasstools.ru

тел. (495) 728-43-99
факс (495) 737-56-43
zapros@glasstools.ru

Тип BLSP Серии RL

Присоски для стекольной отрасли

Изображение

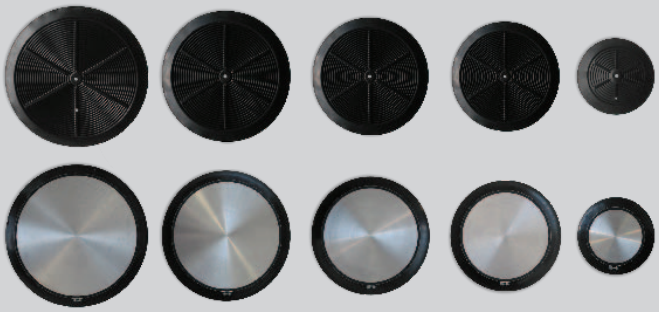

Описание

Плоские присоски Тип BLSP Серии RLG. Уплотнитель съёмный. Крепится зажимом. Основа из алюминия. Уплотнитель изготовлен из чёрного бутадиен-нитрильного каучука (БНК). Твёрдость по Шору ок. 50. В большинстве случаев, присоски используются в вакуумных захватах. Возможны различные варианты отверстий под крепёж.

Пример применения

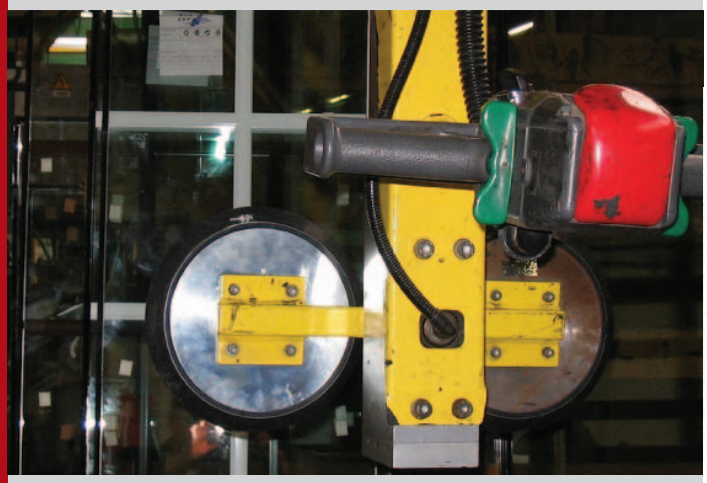

Чертёж

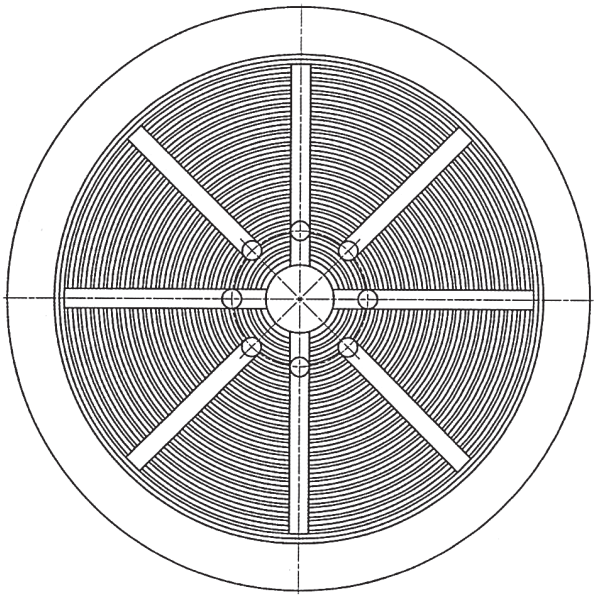

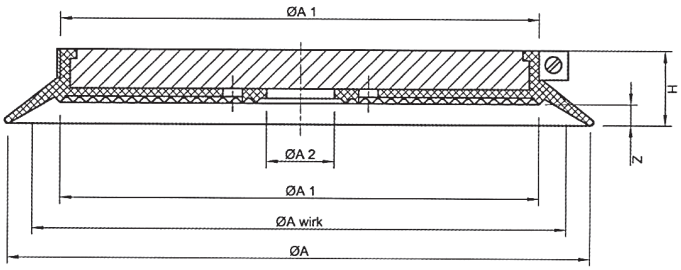

Тип BLSP Серии RL

Технические характеристики

Артикул (присоска)			Запасной уплотнитель		Зажим	
Тип	**Материал**	**Артикул**	**Тип**	**Артикул**	**Тип**	**Артикул**
120 RL	БНК black	BLSP.120.111.000	**120 RL**	BSPS.10.206	120 RL	BSPS.11.001
180 RL	БНК black	BLSP.180.111.000	**180 RL**	BSPS.10.175	180 RL	BSPS.11.002
200 RL	БНК black	BLSP.202.111.000	**200 RL**	BSPS.10.368	200 RL	BSPS.11.010
230 RL	БНК black	BLSP.230.111.000	**230 RL**	BSPS.10.336	230 RL	BSPS.10.011
270 RL	БНК black	BLSP.270.111.000	**270 RL**	BSPS.10.197	270 RL	BSPS.11.003
290 RL	БНК black	BLSP.290.111.000	**290 RL**	BSPS.10.299	290 RL	BSPS.11.012
320 RL	БНК black	BLSP.320.111.000	**320 RL**	BSPS.10.309	320 RL	BSPS.11.014
350 RL	БНК black	BLSP.350.111.000	**350 RL**	BSPS.10.343	350 RL	BSPS.11.015
400 RL	БНК black	BLSP.400.111.000	**400 RL**	BSPS.10.341	400 RL	BSPS.11.016

							Сила удержания		
Тип	**ØA**	**ØA wirk**	**ØA1**	**ØA2**	**H**	**Z**	**Верт.**	**Горизонт.**	**Вес**
120 RL	120	110	96	110	22	6,0	29,00 кг	58,00 кг	0,250 кг
180 RL	180	165	148	148	23	6,5	65,00 кг	130,00 кг	0,650 кг
200 RL	200	180	150	146	30	10,5	77,00 кг	155,00 кг	0,770 кг
230 RL	232	220	198	198	23	6,5	116,00 кг	232,00 кг	1,050 кг
270 RL	270	260	235	224	22	6,5	162,00 кг	324,00 кг	1,750 кг
290 RL	290	260	240	236	30	10,5	162,00 кг	324,00 кг	1,900 кг
320 RL	320	305	270	266	30	10,5	223,00 кг	447,00 кг	2,450 кг
350 RL	350	310	300	292	30	10,5	230,00 кг	461,00 кг	2,900 кг
400 RL	400	360	350	350	30	10,5	311,00 кг	622,00 кг	3,850 кг

Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения.
***Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.**

Эти плоские присоски могут изготавливаться из различных материалов, поэтому твёрдость по Шору может отличаться. Используемый материал уплотнителя зависит от области применения присоски или других требований.

Для оборудования компании Hova (Австрия)

Для оборудования компании Hoya (Австрия)

Изображение

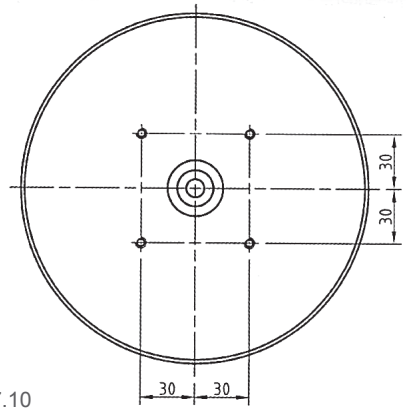

Тип BSPS.01.177.10

Тип BLSP 230 RL - GK Tec

Присоска состоит из уплотнителя Тип BSPS.10.336, алюминиевой основы Тип BSPS.01.177.10, зажима Тип BSPS.11.011 и кольца Тип BSPS.20.791.

Шаблон для сверления отверстий

Плоская присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.

Артикул (присоска в сборе): BLSP.230.111.002

Изображение

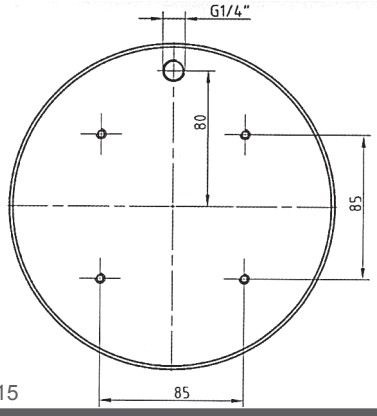

Тип BSPS.01.177.15

Тип BLSP 230 RL - BA

Присоска состоит из уплотнителя Тип BSPS.10.336.02, алюминиевой основы Тип BSPS.01.177.15 и зажима Тип BSPS.11.011.

Шаблон для сверления отверстий

Плоская присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.

Артикул (присоска в сборе): BLSP.230.111.005

Изображение

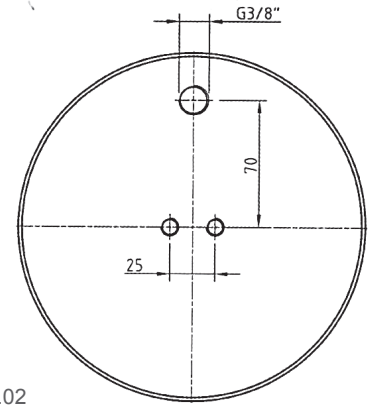

Тип BSPS.01.177.02

Тип BLSP 230 RL - ДляEl

Присоска состоит из уплотнителя Тип BSPS.10.336.01, алюминиевой основы Тип BSPS.01.177.02 и зажима Тип BSPS.11.011.

Шаблон для сверления отверстий

Плоская присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.

Артикул (присоска в сборе): BLSP.230.111.003

Изображение

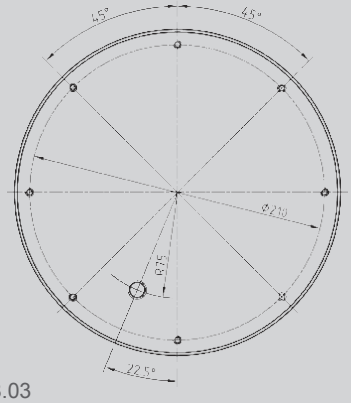

Тип BSPS.01.118.03

Тип BLSP 290 RL-HE	**Шаблон для сверления отверстий**
Присоска состоит из уплотнителя Тип BSPS.10.299, алюминиевой основы Тип BSPS.01.118.03 и зажима Тип BSPS.11.012.	Плоская присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.
Артикул (присоска в сборе):	BLSP.290.111.001

Изображение

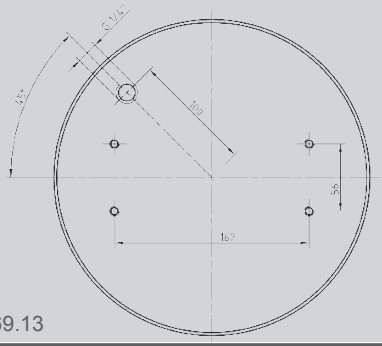

Тип BSPS.01.169.13

Тип BLSP 320 RL-PK	**Шаблон для сверления отверстий**
Присоска состоит из уплотнителя Тип BSPS.10.309.02, алюминиевой основы Тип BSPS.01.169.13, зажима Тип BSPS.11.014 и выводы с резьбой 4xM10x12 Тип BSPS.20.241.01.	Плоская присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.
Артикул (присоска в сборе):	BLSP.320.111.006

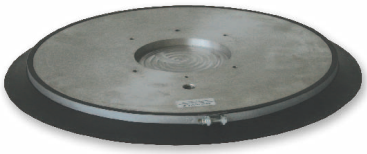

Изображение

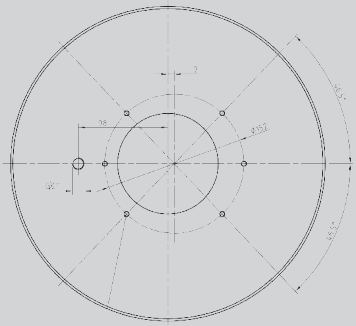

Тип BSPS.01.179.04

Тип BLSP 400 RL-WPG	**Шаблон для сверления отверстий**
Присоска состоит из уплотнителя Тип BSPS.10.341.06, алюминиевой основы Тип BSPS.01.179.04 и зажима Тип BSPS.11.016.	Плоская присоска из чёрного БНК доступна в различных модификациях. Отверстия под крепёж можно адаптировать под требования заказчика.
Артикул (присоска в сборе):	BLSP.400.111.010

Для оборудования компании Hova (Австрия)

Поскольку данный каталог охватывает лишь наиболее ходовые типоразмеры сменных вакуумных присосок и уплотнителей для оборудования компании Hova, возможно, вы не сможете найти присоски, используемые на вашем производстве.

Отправляйте заявку в любом случае.

Форма заявки – произвольная. Если вы точно уверены в соответствии типоразмера ваших присосок найденным позициям из каталога, можете использовать типовую форму заявки со страницы нашего сайта (перейти на сайт). В противном случае – можно прислать фотографию присоски с указанием соответствующих размеров.

Способ отправки заявки

- на почту (желательно): ZAPROS@GLASSTOOLS.RU
- на факс: (495) 737-56-43

Для оборудования компании Hova (Австрия)