


Сменные вакуумные присоски для оборудования **Olbricht**

- Apb
- Armatec
- Barbaric
- Bavelloni
- Benteler
- Bottero
- Brazzi (RBB)
- Busetti
- Bystronic
- CMS Technometal
- Coopmes
- Elephant
- For.El.
- Forvet
- GK Techniques
- Grenzebach
- Hager
- Hegla
- Heinz Scholl
- Hova
- Imai-Ormet
- Intermac
- Janbac
- Kappel
- Lenhardt
- Lisec
- Manibo
- Mistrello
- OCS Glass
- Officine Mistrello
- Olbricht**
- Pannkoke
- Sapelem
- Simec
- Torgauer (TMB)
- Wirth
- Wood's Powr-Grip

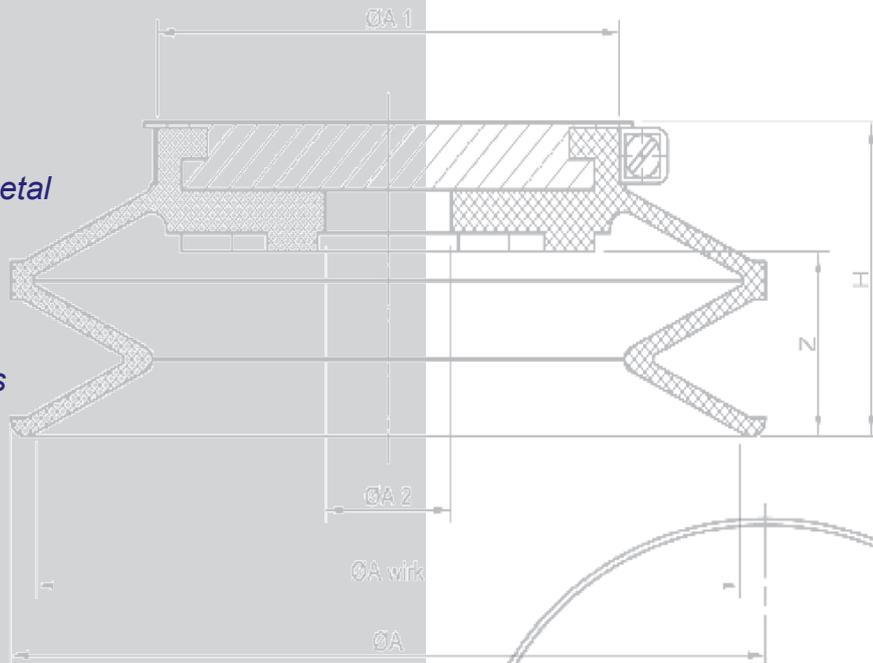

Поставщик в России

компания **GLASSTOOLS**

www.glasstools.ru

тел. (495) 728-43-99

факс (495) 737-56-43

zapro@glasstools.ru

Описание


Изображение

Гофрированные присоски Тип BBSC 290 BY. Для универсального использования, особенно в автоматизированных системах складирования стекла. Уплотнитель изготовлен из чёрного бутадиен-нитрильного каучука (БНК). Твёрдость по Шору ок. 45. Диаметр 270 мм. Подходят для гнутых и ровных поверхностей. Поскольку гофра имеет 1,5 складки, присоска может компенсировать значительные неровности. Для различных систем складирования стекла, алюминиевая основа имеет соответствующие отверстия. Уплотнитель съёмный. Крепится зажимом.



Чертёж

Пример применения

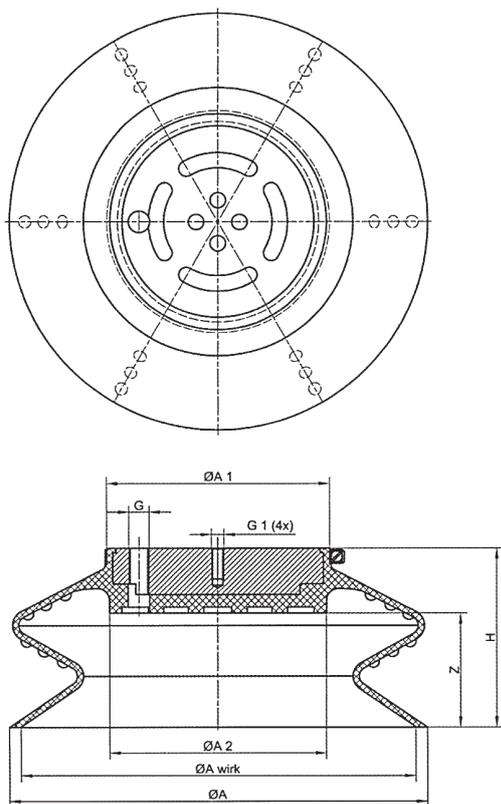

Технические характеристики

Тип	ØA	ØA wirk	ØA1	ØA2	G	G1	H	Z	Вес
BBSC 290 BY	270	255	144	140	1/4"	4xM8	116	74	2,000 кг
Тип	Артикул (присоска)				Артикул (уплотнитель)			Зажим	
BBSC 290 BY	BBSC.290.111.001 NBR black				BSPS.10.364 NBR black			BSPS.11.017	
Тип	Сила удержания в кг.				Данные по грузоподъемности являются расчётными и не учитывают нормативный коэффициент безопасности. Расчет горизонтальной грузоподъемности производится исходя из диаметра прилегания, уровня вакуума 60% и теоретического коэффициента трения. *Расчетные данные справедливы для гладкой, сухой и чистой поверхности стекла.				
	Верт.		Горизонт.						
BBSC 290 BY	156		312						

Поскольку данный каталог охватывает лишь наиболее ходовые типоразмеры сменных вакуумных присосок и уплотнителей для оборудования компании *Olbricht*, возможно, вы не сможете найти присоски, используемые на вашем производстве.

Отправляйте заявку в любом случае.

Форма заявки – произвольная. Если вы точно уверены в соответствии типоразмера ваших присосок найденным позициям из каталога, можете использовать типовую форму заявки со страницы нашего сайта ([перейти на сайт](#)). В противном случае – можно прислать фотографию присоски с указанием соответствующих размеров.

Способ отправки заявки

- на почту (желательно): ZAPROS@GLASSTOOLS.RU**
- на факс: (495) 737-56-43**